

# TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA


TECNOLOGIA E MODERNIDADE COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E QUALIDADE

## SÉRIE SQ



- Capacidade de 10 a 400 m<sup>3</sup>/h.
- Baixo consumo de energia.
- Facilidade na montagem, manutenção e limpeza.
- Estrutura compacta e design moderno.
- Porta de inspeção de fácil manuseio e acesso.
- Elevada resistência à corrosão.
- Disponível para níveis de ruído industrial, reduzido e silencioso.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE SQ

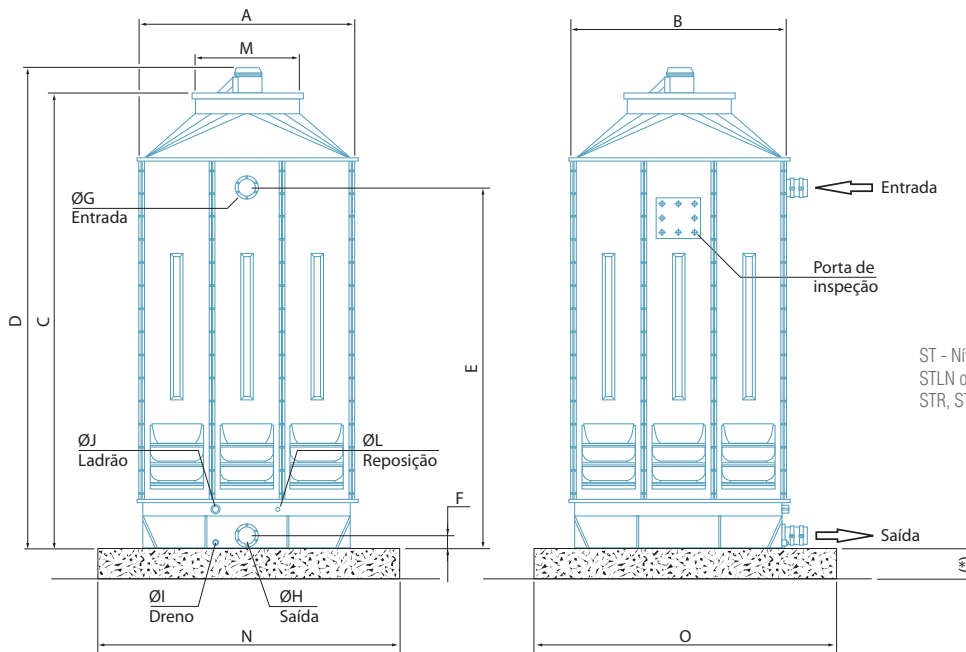

ST - Nível de ruído standard  
 STLN ou SL - Nível de ruído reduzido  
 STR, STLNR e SLR - Torres sem reservatório

Exemplos:  
 SQ - 322/12 ST  
 SQ - Série  
 322 - Modelo da torre  
 12 - Altura do enchimento  
 ST - Nível de ruído standard

(\*) Conforme necessidade de instalação, base de alvenaria por conta do cliente.

Modelo ST STLN ou SL	Dimensões principais da torre (mm)						Conexões hidráulicas					Ventilador						Base de assentamento (mm)		Peso (kg)		
	A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	Ø H	Ø I	Ø J	Ø L	Ø M	ST		STLN		SL		N	O	Embarque	Operação
													cv.	Pólos	cv.	Pólos	cv.	Pólos				
90/9 90/12	950	950	2800 3500	2973 3673	2290 2990	100	2"	2 1/2"	1"	1 1/4"	3/4"	570	0,75	4	-	-	-	-	1050	1050	120 150	550 680
190/9 190/12	1350	1350	3000 3700	3253 3953	2383 3083	100	2 1/2"	3"	1"	1 1/4"	3/4"	840	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1450	1450	338 350	1050 1320
240/9 240/12	1350	1750	3200 3900	3453 4153	2475 3175	130	3"	4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	920	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1450	1850	420 520	1560 1720
300/9 300/12	1750	1750	3200 3900	3463 4163	2475 3175	130	3"	4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	920	2	6	-	-	1,5	8	1850	1850	518 688	1808 1930
380/9 380/12	1950	1950	3320 4020	3603 4303	2463 3163	130	4"	5"	1 1/4"	1 1/2"	1"	920	3	6	3	8	2	8	2050	2050	720 850	2700 2880
460/9 460/12 460/15	2150	2150	3420 4120 4120	3844 4544 4544	2549 3249 3249	150	5"	6"	2"	2"	1 1/2"	1240	5 5 7,5	8	5	10	4 4 5	10	2250	2250	1090 1230 1290	3970 4480 4700
550/9 550/12 550/15	2150	2550	3420 4120 4120	3844 4544 4544	2549 3249 3249	150	5"	6"	2"	2"	2"	1240	5 5 7,5	8	5	10	4 4 5	10	2250	2650	1215 1385 1670	4220 4810 5280
690/9 690/12 690/15 690/18	2350	2950	3500 4200 4200 4500	3924 4624 4671 4971	2531 3231 3231 3531	200	6"	8"	2"	2"	2"	1520	5 5 5 7,5	10	5	12	5	14	2450	3050	1824 2030 2187 2458	7212 7845 8523 8876
870/9 870/12 870/15 870/18	2950	2950	3600 4300 4300 4600	4071 4771 4786 5086	2631 3331 3331 3631	200	6"	8"	2"	2"	2"	1520	7,5 7,5 10 10	10	7,5 7,5 10 10	5 6 7,5 7,5	14	3050	3050	1824 2030 2187 2458	7212 7845 8523 8876	
1100/9 1100/12 1100/15 1100/18	3350	3350	3630 4330 4330 4630	4101 4801 4816 5116	2631 3331 3331 3631	200	6"	8"	2"	2"	2"	1840	7,5 7,5 10 10	10	7,5 7,5 10 10	5 6 7,5 7,5	14	3450	3450	2200 2490 2780 3070	9400 9780 10170 10550	
1400/9 1400/12 1400/15 1400/18	3350	4150	3680 4380 4380 4680	4151 4851 4866 5166	2610 3310 3310 3660	250	8"	10"	2"	2"	2"	2100	7,5 7,5 10 10	12	7,5 7,5 10 10	6 6 6 7,5	14	3450	4250	2400 2720 3040 3360	11600 12030 12460 12890	
1700/9 1700/12 1700/15 1700/18	4150	4150	3710 4410 4410 4710	4234 4934 4968 5268	2583 3283 3283 3583	250	10"	10"	2"	2"	2"	2100	12,5 12,5 15 15	12	12,5 12,5 15 15	7,5 7,5 10 10	14	4250	4250	3600 4080 4560 5040	15100 15700 16300 16900	

A Körper Equipamentos Industriais se reserva o direito de alterar quaisquer características técnicas sem aviso prévio para melhoria dos produtos.